

15 " 全平面铝合金工业显示器



主要特点

- 15 " LED 工业背光屏，分辨率 1024×768，可选电容触摸屏或电阻触摸屏，符合 IP65 防水等级
- 铝合金前面板和金属箱体结构，坚固防尘抗干扰，可选防振缓冲防水胶条更好的防止水分渗入箱体
- 宽温 (-10 ~ 60°C) 运行稳定，电压输入 DC 12V 和 2PIN 凤凰端子，支持接地线
- 显示输入可选 VGA+HDMI 或 VGA+DVI+HDMI，触控为 USB 接口，可选增加音频口内置喇叭
- OSD 按键菜单支持亮度、对比度、色温、多国语言如中文/英语等功能调节
- 支持嵌入式、VESA 标准 (100×100mm) 支架式或支撑臂灵活安装

产品简介

SCD-A150SR/SZ/SG 工业显示器采用 15 英寸 4:3 的 LED 液晶屏幕，分辨率 1024×768，可选全平面电容触摸屏或电阻触摸屏，具有 IP65 防护等级，铝合金前面板美观时尚，坚固防尘抗干扰可在恶劣环境中使用，宽温 (-10 ~ 60°C) 运行稳定。

它提供丰富的显示输入接口：VGA+HDMI 或 VGA+DVI+HDMI，电压输入支持 DC 12V 和 2PIN 凤凰端子，提供安全接地的部件有效保护设备，可选防振缓冲防水胶条防止水分渗入箱体，支持嵌入式和 VESA 标准安装方式，可以快速地使用各种通用支架或支撑臂方便灵活安装。

可应用于工业控制、电力通讯、医疗教育、视觉物流、智慧城市、自助终端等领域。


规格参数

| 屏 幕 | | 结 构 | |
|--------|--|------------------|--------------------------------|
| 屏幕尺寸 | 15 " | 前 面 板 | 铝合金：至厚处 4mm，至薄处 2mm |
| 屏幕比例 | 4:3 正屏 | 防护等级 | 前面板 IP65 防水防尘 |
| 分 辨 率 | 1024×768 @60Hz | 箱体材质 | 镀锌钢板 SECC，带接地端子 |
| 面板类型 | TFT-LED 工业背光屏 | 散热方式 | 无风扇静音 |
| 响应时间 | 5ms | 音频喇叭 | 无 (可选内置双喇叭) |
| 对 比 度 | 1000:1 | 安装方式 | 嵌入式、VESA 支架式 (100×100mm) |
| 点 距 | 0.297mm | 产品尺寸 | 366×290×51mm |
| 亮 度 | 300~500cd/m ² | 开孔尺寸 | 350×274mm |
| 可视角度 | 水平 160°/垂直 150° | 包装尺寸 | 435×415×140mm |
| 可视区域 | 305×229mm | 产品颜色 | 银色 (偏灰色) |
| 显示颜色 | 16.7M | 产品重量 | 净重 2.9kg，毛重 4.2kg |
| 触 控 | | | |
| 触 摸 屏 | 全平面电容触摸屏，10 点触控 | 电阻触摸屏，1 点触控 | 无触摸屏 |
| 玻璃硬度 | 钢化玻璃，莫氏硬度≥7H | 普通玻璃，莫氏硬度≥4H | 钢化玻璃，莫氏硬度≥7H |
| 透 光 率 | > 87% | > 79% | > 90% |
| 触控次数 | > 5000 万次 | > 3500 万次 | 无 |
| 控 制 器 | USB 接口 | USB 接口 | 无 |
| 驱动支持 | 无需驱动程序，手指或触控笔直接触控 | 需安装驱动程序，手指或触控笔触控 | 无 |
| 接 口 | | 环 境 | |
| 电源特性 | AC 220V 输入，DC 12V 电源适配器 | 抗 干 扰 | EMI/EMC 干扰检测标准 |
| 兼容系统 | 支持 Windows、Linux、Android | ESD 静电 | 接触放电±8KV，空气放电±15KV |
| OSD 按键 | Power / + / - / Menu / Auto | 抗 振 动 | 5~500Hz，2Grms 随机振动 |
| 菜单功能 | 支持亮度、对比度、色温、语言等功能调节 | 抗 冲 击 | 工作状态: 10G@11ms，非工作状态: 20G@11ms |
| 菜单语言 | 中文/英语/西班牙语/法语/德语/意大利语/葡萄牙语/韩语 | 工作环境 | -10°C ~ 60°C |
| I/O 接口 | (VH) 1×VGA、1×HDMI、1×DC、1×2pin、1×GND | 储存环境 | -20°C ~ 70°C |
| | (VHD) 1×VGA、1×HDMI、1×DVI、1×DC、1×2pin、1×GND | 相对湿度 | 5% ~ 85% (无冷凝) |

产品图片



产品尺寸

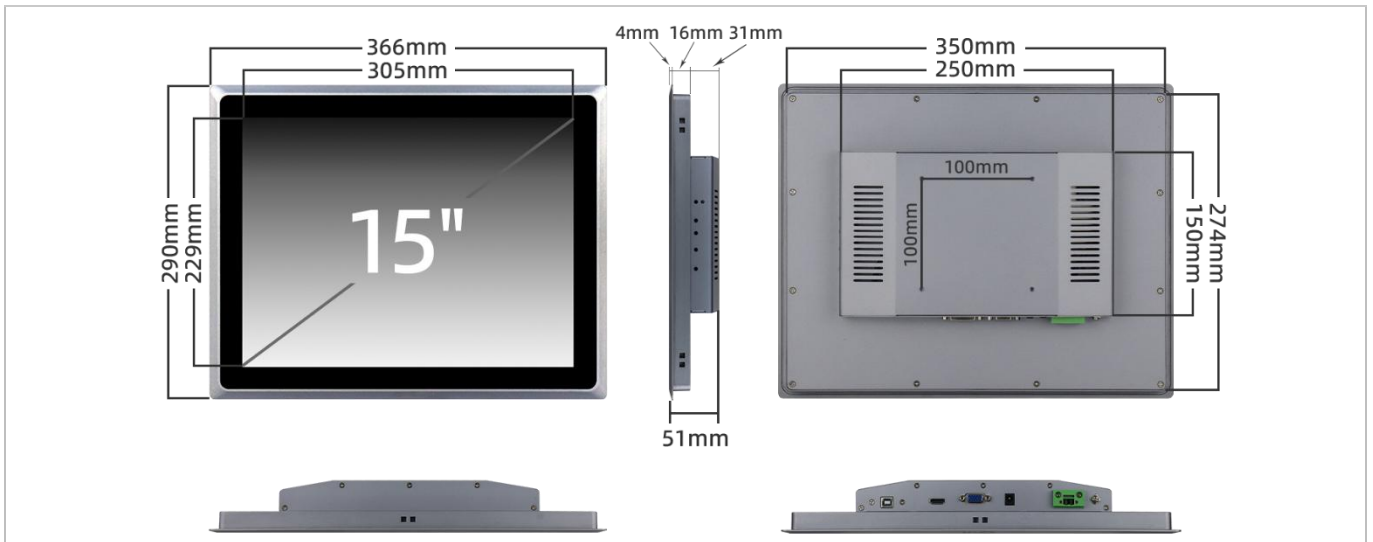

订购信息

| 产品型号 | 触控 | 屏幕 | 分辨率 | 显示信号输入 | 电源 | USB | 接地 |
|------------------|-------|-----|----------|--------------|-------------|-------|-----|
| SCD-A150SG (VH) | 无触摸 | 15" | 1024×768 | VGA+HDMI | DC 12V+2pin | 无 | GND |
| SCD-A150SG (VHD) | 无触摸 | 15" | 1024×768 | VGA+HDMI+DVI | DC 12V+2pin | 无 | GND |
| SCD-A150SR (VH) | 电容触摸屏 | 15" | 1024×768 | VGA+HDMI | DC 12V+2pin | USB-B | GND |
| SCD-A150SR (VHD) | 电容触摸屏 | 15" | 1024×768 | VGA+HDMI+DVI | DC 12V+2pin | USB-B | GND |
| SCD-A150SZ (VH) | 电阻触摸屏 | 15" | 1024×768 | VGA+HDMI | DC 12V+2pin | USB-B | GND |
| SCD-A150SZ (VHD) | 电阻触摸屏 | 15" | 1024×768 | VGA+HDMI+DVI | DC 12V+2pin | USB-B | GND |

配件清单

| 名称 | 描述 | 数量 | 备注 |
|-------|---|----|----|
| 嵌入式卡扣 | 用于嵌入式安装 | 4 | 标配 |
| 电源适配器 | DC 12V 3A 电源适配器 | 1 | 标配 |
| 电源线 | 可选国标、欧标、英标、美标等，长度可选 1.5m / 2m / 3m / 5m / 10m | 1 | 可选 |
| VGA 线 | 长度可选 1.5m / 3m / 5m / 10m | 1 | 可选 |
| USB 线 | 长度可选 1.5m / 3m / 5m / 10m (无触摸功能则无 USB 线) | 1 | 可选 |
| 保修卡 | 索奇标识 / 中性 | 1 | 可选 |
| 合格证 | 索奇标识 / 中性 | 1 | 可选 |
| 壁挂支架 | VESA 100×100mm 孔位用于挂墙安装 | 1 | 可选 |
| 桌面支架 | VESA 100×100mm 孔位用于安装放置在桌面 | 1 | 可选 |
| 产品配置 | 可选 Audio 接口内置喇叭 | 1 | 可选 |